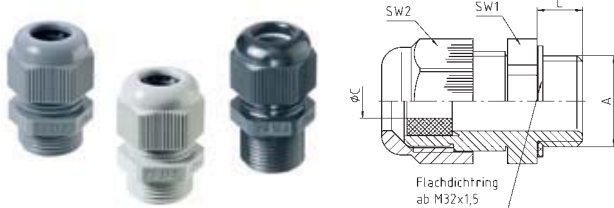


Mit Lamelleneinsatz

teilweise UL approbiert
bis Schutzart IP 68

With lamellar insert

partially UL approved
up to protection grade IP 68

**Grundversion****Basic version****Aufbau**

Material: Polyamid PA 6 V-2
Dichttring: CR/NBR

Construction

Material: Polyamide PA 6 V-2
Sealing ring: CR/NBR

Eigenschaften

Integrierte Zugentlastung, Verdrehenschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
Temperaturbereich: -20°C ... +100°C
Schutzart: IP 68 – 5 bar
Prüfnorm: EN 50262

Properties

Integrated anchorage, protection against twisting, wide sealing and clamping range, easy-to-install
Temperature range: -20°C ... +100°C
Protection grade: IP 68 – 5 bar
Test standard: EN 50262

Farben / Colours **a**
7001 = silbergrau / silvergry, RAL 7001 (Standardfarbe / standard colour)
7035 = lichtgrau / light grey, RAL 7035
9005 = schwarz / black, RAL 9005

Gewinde / Thread A	$\frac{\phi C}{mm}$	$\frac{L}{mm}$	$\frac{SW1}{mm}$	$\frac{SW2}{mm}$	St./Pcs.	EURO 100 St./Pcs.	Bestellbez. (Farben s. unten) Order no. (Colour s. below)
-----------------------	---------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------------------	--



M12 x 1,5	3 - 6	8	15	15	100	26,00	ST/PA-UL M12 + a
M16 x 1,5	5 - 10	8	20	20	100	28,00	ST/PA-UL M16 + a
M20 x 1,5	8 - 13	8	24	24	100	38,00	ST/PA-UL M20 + a
M25 x 1,5	11 - 17	8	29	29	50	52,00	ST/PA-UL M25 + a
M32 x 1,5	15 - 21	10	36	36	25	115,00	ST/PA-UL M32 + a
M40 x 1,5	19 - 28	10	46	46	10	280,00	ST/PA-UL M40 + a
M50 x 1,5	27 - 35	12	55	55	5	575,00	ST/PA-UL M50 + a
M63 x 1,5	32 - 42	12	68	68	5	815,00	ST/PA-UL M63 + a

**Mit Reduzier-Dichttring / With reducing sealing ring**

M12 x 1,5	2 - 5	8	15	15	100	29,00	ST/PA-R-UL M12 + a
M16 x 1,5	3 - 10	8	20	20	100	32,00	ST/PA-R-UL M16 + a
M20 x 1,5	5 - 13	8	24	24	100	41,00	ST/PA-R-UL M20 + a
M25 x 1,5	8 - 17	8	29	29	50	54,00	ST/PA-R-UL M25 + a
M32 x 1,5	12 - 21	10	36	36	25	121,00	ST/PA-R-UL M32 + a
M40 x 1,5	16 - 28	10	46	46	10	302,00	ST/PA-R-UL M40 + a
M50 x 1,5	21 - 35	12	55	55	5	605,00	ST/PA-R-UL M50 + a
M63 x 1,5	27 - 48	12	68	68	5	865,00	ST/PA-R-UL M63 + a

**Anschlussgewinde lang / Connecting thread long**

M12 x 1,5	3 - 6	15	15	15	100	30,00	ST/PA-L-UL M12 + a
M16 x 1,5	5 - 10	15	20	20	100	34,00	ST/PA-L-UL M16 + a
M20 x 1,5	8 - 13	15	24	24	100	43,00	ST/PA-L-UL M20 + a
M25 x 1,5	11 - 17	15	29	29	50	56,00	ST/PA-L-UL M25 + a
M32 x 1,5	15 - 21	15	36	36	25	127,00	ST/PA-L-UL M32 + a
M40 x 1,5	19 - 28	18	46	46	10	317,00	ST/PA-L-UL M40 + a
M50 x 1,5	27 - 35	18	55	55	5	635,00	ST/PA-L-UL M50 + a
M63 x 1,5	32 - 42	18	68	68	5	908,00	ST/PA-L-UL M63 + a

Anschlussgewinde lang mit Reduzier-Dichttring / Connecting thread long with reducing sealing ring

M12 x 1,5	2 - 5	15	15	15	100	41,00	ST/PA-L-R M12 + a
M16 x 1,5	3 - 10	15	20	20	100	59,00	ST/PA-L-R M16 + a
M20 x 1,5	5 - 13	15	24	24	100	69,00	ST/PA-L-R M20 + a
M25 x 1,5	8 - 17	15	29	29	50	79,00	ST/PA-L-R M25 + a
M32 x 1,5	12 - 21	15	36	36	25	163,00	ST/PA-L-R M32 + a
M40 x 1,5	16 - 28	18	46	46	10	425,00	ST/PA-L-R M40 + a
M50 x 1,5	21 - 35	18	55	55	5	825,00	ST/PA-L-R M50 + a
M63 x 1,5	27 - 48	18	68	68	5	1.105,00	ST/PA-L-R M63 + a